

AENEGOTTI® CONSTRUÇÃO



CATÁLOGO 2024

Conheça a atendente virtual do Grupo Menegotti.

Betti

Olá, eu me chamo Betti.

Sou engenheira e apaixonada por construção civil.

Eu conheço muito bem o mix e a qualidade dos produtos Menegotti.

E por isso estou aqui :)

Para lhe apresentar as soluções que a marca tem e lhe ajudar a vender melhor nossos produtos.

> Estou sempre online no site ou no whatsapp, me chama sempre que precisar.

Z•∑ Menegotti

Fale com a Betti

9 47 **3275-8000**

grupomenegotti.com



Vamos construir bons negócios, juntos.

Há mais de 80 anos no mercado, o Grupo Menegotti é reconhecido pela qualidade em tudo que faz. Uma empresa brasileira, com filial nos Estados Unidos e presente em mais de 40 países.

Com soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação e o recém lançado Casa e Campo, as marcas Menegotti oferecem um amplo mix de produtos e serviços para uso rotineiro e profissional.

Tudo desenvolvimento com muito talento, tecnologia e responsabilidade sócio-ambiental, por um time de profissionais altamente capacitado e dedicado em entregar o melhor para clientes e consumidores.

Conte com a Menegotti e boas vendas!







www.ctmensina.com

Faça seu cadastro

e tenha acesso aos conteúdos de treinamentos exclusivos da Menegotti



MENEGOTTI® CONSTRUÇÃO

Mãos à obra com Menegotti.



A Menegotti Construção é líder de vendas em betoneiras no Brasil e referência de qualidade no segmento de construção civil.

Reconhecida pelo seu completo mix de produtos, a marca possui em seu portfólio máquinas, equipamentos e ferramentas para qualquer tamanho e tipo de obra.

Tecnologia. Inovação. Desempenho. Durabilidade. Conte com a Menegotti e boas vendas!




CAIPITONEIRA 5 LITROS

Crie festas únicas com a Caipitoneira Menegotti!

- Betoneira de aço inox com capacidade de 5 litros.
- Pode ser utilizadas em festas, churrascos, feijoadas, formaturas, eventos de grande porte, lançamentos de loteamentos, entre outros.
- Utilizada para preparar uma vasta gama de drinks, além das famosas caipirinhas.

MODELO	5 litros
Volume total do tambor	5 litros
Peso	8,6 Kg
NCM	73239300
EAN-13	789.84429.9848-0
Dimensões (CxLxA)	500 x 230 x 400 mm
Garantia	6 meses
Referência	40010833

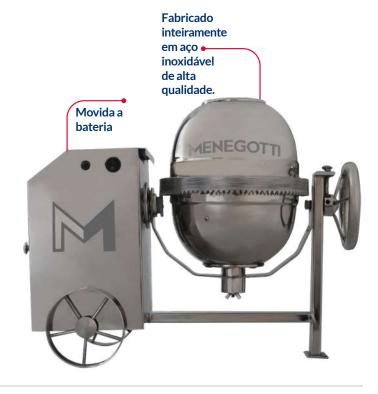

CAIPITONEIRA 15 LITROS

Perfeita para ser um diferencial na sua festa.

- Tambor de aço inox com capacidade de 15 litros.
- Pode ser utilizadas em festas, churrascos, feijoadas, formaturas, eventos de grande porte, lançamentos de loteamentos, entre outros.
- Utilizada para preparar uma vasta gama de drinks, além das famosas caipirinhas.
- Diversas receitas de drinks nas redes sociais da Menegotti.

MODELO	15 litros
Volume total do tambor	23,5 litros
Capacidade de mistura	15 litros
Tensão de alimentação	20 rpm
Tensão do motor	12V DC
Peso total	18,5 Kg
NCM	84743100
EAN-13	789.84429.9897-8
Dimensões (CxLxA)	751 x 400 x 590 mm
Garantia	6 meses



Referência bivolt

Sugestão de receita assinada por Juliana Nardeli participante Jaraguaense do Master Chef 2021

40010834





MISTURADOR COMPACTO 130 LITROS COM TAMBOR DE POLÍMERO

Equipamennto versátil, capaz de executar uma ampla gama de misturas, como rações, fertilizantes, sementes, argamassa, aditivos químicos, massas para modelagem e materiais granulados, proporcionando praticidade em diferentes atividades.



MODELO	130 litros polímero
Volume total	130 litros
Capacidade do Misturador	80 litros
Rendimento Final da Mistura	65 litros
Ciclo/Hora	15 ciclos por hora
Rotação do Tambor	30 rpm - 60 Hz
Espessura do Tambor	8 mm
Correia	"V"3 L-230
Dimensões da Base (L x A)	330 x 285 mm
Motor Elétrico	Monofásico - 1/2 CV - 4P 110V / 220V
Produção por Hora	1,2m3/h
Peso	50 kg
NCM	84743100
EAN-13 (110V)	789.84429.9827-5
EAN-13 (220V)	789.84429.9826-8
Dimensões (CxLxA)	700 x 1200 x 1200 mm
Garantia	6 meses
Referência 110V	40014034
Referência 220V	40014033



BETONEIRA PRIME 150 LITROS

- Equipamento durável e indicado para projetos de pequeno porte.
- Tambor feito de chapa de aço especial estampado.
- Duas pás misturadoras no tambor.

MODELO PRIME 150 LITROS Volume Total 150litros Capacidade de mistura 90 litros Rendimento final mistura 75 litros Ciclos/hora 15 ciclos/hora Produção horária 1.35 m³/h Rotação do tambor 30 rpm - 60Hz Correia Em "V" 3L-300 Peso com motor 70 kg Motor Elétrico (IPOO) - 4 Polos Mono - 127/220V Polipropileno Rodas Proteção de cremalheira Polipropileno Kit proteção elétrica Proteção elértica 84743100 NCM 789.84429.9043-9 EAN-13 (110V) 789.84429.9042-2 EAN-13 (220V) Dimensões (CxLxA) 1196 x 745 x 1310 mm 6 meses Garantia 40011696 Referência (110V) 40011697 Referência (220V)

Caixa de proteção do motor bipartida em polipropileno



BETONEIRA PRIME 250 LITROS

Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.

Duas pás misturadoras no tambor.

Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.

MODELO PRIME 250 LITROS Volume Total 250litros Capacidade de mistura 200 litros Rendimento final mistura 175 litros Ciclos/hora • Produção horária 15 ciclos/hora • 3,0 m³/h Rotação do tambor 30 rpm - 60Hz Em "V" A-44 Peso sem motor 135 kg Peso com motor elétrico 140 kg Dimensões (CxLxA) 1588 x 900 x 1463 mm Polipropileno Proteção elértica Kit proteção bivolt Nível de ruído 95 dBA Elétrico (IPI21) - 4 Polos Motor Mono - 1cv - 110/220V Garantia

Caixa de proteção do motor bipartida em polipropileno



Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40021032	Monofásico 1cv 110V roda polipropileno	789.84429.9793-3	84743100
40021031	Monofásico 1cv 220V roda polipropileno	789.84429.9076-7	84743100
40021011	Trifásico 1cv 220V roda polipropileno	-	84743100
40021012	Trifásico 1cv 380V roda polipropileno	-	84743100

BETONEIRA RENTAL 250 LITROS RODA CHAPA



Tambor de

- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.
- Motor de 1CV para desempenho mais eficiente.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.

MODELO	RENTAL 250 LITROS
Volume Total	250 litros
Capacidade de mistura	200 litros
Rendimento final mistura	175 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 3,0 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-46
Peso sem motor com motor	148 • 165 kg
Dimensões (CxLxA)	1588 x 900 x 1463 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos Mono - 1cv - 110/220V
Garantia	12 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40021080	Trifásico 1cv 220V roda chapa		84743100
40021081	Trifásico 1cv 380V roda chapa	-	84743100
40021082	Monofásico 1cv 110V roda chapa	-	84743100
40021083	Monofásico 1cv 220V roda chapa	789.84429.9055-2	84743100
40021094	S/motor c/roda chapa c/kit monofásico		84743100

BETONEIRA RENTAL 250 LITROS RODA MACIÇA

- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.
- Motor de 1CV para desempenho mais eficiente.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.

MODELO	RENTAL 250 LITROS
Volume Total	250 litros
Capacidade de mistura	200 litros
Rendimento final mistura	175 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 3,0 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-46
Peso sem motor ● com motor	148 • 165 kg
Dimensões (CxLxA)	1588 x 900 x 1463 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos Mono - 1cv - 110/220V
Garantia	12 meses



Tambor de

Fundo Triplo

Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40021084	Monofásico 1cv 110V roda maciça	789.84429.9090-3	84743100
40021085	Monofásico 1cv 220V roda maciça	789.84429.9052-1	84743100
40021086	Trifásico 1cv 220V roda maciça	789.84429.9599-1	84743100
40021087	Trifásico 1cv 380V roda maciça	-	84743100
40021093	S/motor c/roda maciça c/kit monofásico		84743100

BETONEIRA RENTAL 250 LITROS CAIXA UNIVERSAL RODA MACIÇA



- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento
- Motor de 1CV para desempenho mais eficiente.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Baixa necessidade de manutenção.
- Controle de inclinação do tambor variável.
- Operação conduzida por um volante ergonômico.

MODELO	RENTAL 250 LITROS
Volume Total	250 litros
Capacidade de mistura	200 litros
Rendimento final mistura	175 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 3,0 m³/h
Rotação do tambor • Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-46
Peso sem motor ● com motor	160 • 165 kg
Dimensões (CxLxA)	1588 x 900 x 1463 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos Mono - 1cv - 110/220V
Garantia	12 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40021033	Gasolina Honda 5,5cv roda maciça	789.84429.9171-9	84743100
40021053	s/motor roda maciça cx universal		84743100

BETONEIRA RENTAL 250 LITROS CAIXA UNIVERSAL RODA ARO 14"



- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.
- Motor de 1CV para desempenho mais eficiente.
- Pintura eletrostática de alta resistência a condições climáticas adversas.
- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Baixa necessidade de manutenção.
- Controle de inclinação do tambor variável.
- Operação conduzida por um volante ergonômico.

MODELO	, RENTAL 250 LITROS
Volume Total	250 litros
Capacidade de mistura	200 litros
Rendimento final mistura	175 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora ● 3,0 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-46
Peso com motor	170 kg
Dimensões (CxLxA)	1588 x 900 x 1463 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos Mono - 1cv - 110/220V
Garantia	12 meses







BETONEIRA PRIME 400 LITROS

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.

MODELO	PRIME 400 LITROS
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	138 • 182 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos 2cv - 110/220V
Garantia	6 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM	
40011194	Monofásico 2cv 110V roda polipropileno	789.84429.9109-2	84743100	
40011195	Monofásico 2cv 220V roda polipropileno	789.84429.9110-8	84743100	
40011196	Trifásico 2cv 220V roda polipropileno	789.84429.9111-5	84743100	
40011197	Trifásico 2cv 380V roda polipropileno	789.84429.9112-2	84743100	
40011387	S/motor c/roda polipropileno c/kit monofásico	789.84429.9137-5	84743100	
40011416	S/motor c/roda polipropileno c/kit trifásico 220V	789.84429.9283-9	84743100	
40011417	S/motor c/roda polipropileno c/kit trifásico 380V	789.84429.9284-6	84743100	

BETONEIRA PRO 400 LITROS RODA MACIÇA

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.
- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.

MODELO	PRO 400 LITROS
/olume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-44
Peso sem motor com motor	157 • 184 kg
Dimensões (CxLxA)	1735 x 972 x 1558 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos 2cv - 110/220V
Garantia	6 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40011091	Monofásico 2cv 110V roda maciça	789.84429.9285-3	84743100
40011092	Monofásico 2cv 220V roda maciça	789.84429.9286-0	84743100
40011335	Trifásico 2cv 220V roda maciça	789.84429.9287-7	84743100
40011336	Trifásico 2cv 380V roda maciça	789.84429.9288-4	84743100
40011395	S/motor roda maciça c/kit PDWE	789.84429.9289-1	84743100

BETONEIRA RENTAL 400 LITROS RODA CHAPA

FINAME

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.
- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.

MODELO	RENTAL 400 LITROS
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	167 • 194 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos - 2cv
Garantia	12 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40012125	Monofásico 2cv 110V roda chapa	-	84743100
40012119	Monofásico 2cv 220V roda chapa	789.84429.9070-5	84743100
40012122	Trifásico 2cv 220V roda chapa	789.84429.9091-0	84743100
40012120	S/motor c/roda chapa c/kit monofásico bivolt	-	84743100

BETONEIRA RENTAL 400 LITROS RODA MACIÇA

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.

MODELO	RENTAL 400 LITROS
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora • Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	167 • 194 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos - 2cv
Garantia	12 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM	
40011347	Monofásico 2cv 110V roda maciça	789.84429.9023-1	84743100	
40011348	Monofásico 2cv 220V roda maciça	789.84429.9134-4	84743100	
40011266	Trifásico 2cv 220V roda maciça	789.84429.9138-2	84743100	
40011267	Trifásico 2cv 380V roda maciça	789.84429.9139-9	84743100	
40011397	S/motor c/roda maciça c/kit monofásico 220V	789.84429.9077-4	84743100	
40011398	S/motor c/roda maciça c/kit trifásico 380V		84743100	
40011385	S/motor c/roda maciça c/kit monofásico bivolt	789.84429.9143-6	84743100	
40010852	Gasolina Honda 5,5hp GX160 roda maciça	789.84429.9141-2	84743100	

BETONEIRA RENTAL MAX 400 LITROS RODA MACIÇA

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.
- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento.

MODELO	RENTAL MAX 400 L
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora • Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	192 • 216 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polo - 2cv
Garantia	18 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM	
40011268	Monofásico 2cv 110V roda maciça	789.84429.9117-7	84743100	
40011269	Monofásico 2cv 220V roda maciça	789.84429.9118-4	84743100	
40011270	Trifásico 2cv 220V roda maciça	789.84429.9136-8	84743100	
40011271	Trifásico 2cv 380V roda maciça	789.84429.9140-5	84743100	
40011391	S/motor c/roda maciça c/kit trifásico 220V	789.84429.9940-1	84743100	
40011392	S/motor c/roda maciça c/kit trifásico 380V		84743100	
40011390	S/motor c/roda maciça c/kit monofásico bivolt	789.84429.9133-7	84743100	

BETONEIRA RENTAL MAX 400 LITROS RODA CHAPA

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.
- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.



MODELO	RENTAL MAX 400 L
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora • Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	192 • 216 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos - 2cv
Garantia	18 meses

Referência Descrição **EAN-13 NCM** 40016008 Monofásico 2cv 220V roda chapa 789.84429.9150-4 84743100

BETONEIRA RENTAL MAX 400 LITROS CAIXA UNIVERSAL

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.
- Rodas de alta qualidade para facilitar o deslocamento na obra.

MODELO	PRIME 400 LITROS
Volume Total	400 litros
Capacidade de mistura	310 litros
Rendimento final mistura	270 litros
Ciclos/hora • Produção horária	15 ciclos/hora • 4,65 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	211 • 221 kg
Dimensões (CxLxA)	1836 x 1012 x 1461 mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos 2cv - 110/220V
Garantia	18 meses

Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40011184	Diesel Toyama 4,7cv roda maciça	789.84429.9792-6	84743100
40010852	Gasolina Honda 5,5cv GX160 roda maciça	789.84429.9141-2	84743100
40010857	Gasolina Toyama 5,5cv roda maciça	789.84429.9263-1	84743100
40010851	S/motor c/roda maciça c/cx motor universal	789.84429.9520-5	84743100

Roda

Macica

Caixa

Universal

BETONEIRA RENTAL 500 LITROS RODA MACIÇA

- Tambor com fundo triplo, feito de chapa de aço especial estampado.
- Motor de 2CV de ótimo desempenho.
- Três pás misturadoras no tambor.

MODELO	RENTAL 500 LITROS
Volume Total	500 litros
Capacidade de mistura	390 litros
Rendimento final mistura	340 litros
Ciclos/hora ● Produção horária	15 ciclos/hora • 5,85 m³/h
Rotação do tambor ● Correia	30 rpm - 60Hz • Em "V" A-48
Peso sem motor ● com motor	209 • 228 kg
Dimensões (CxLxA)	2208 x 1145 x 1671mm
Motor	Elétrico (IPI21) - 4 Polos - 3 cv
Garantia	12 meses



FINAME ◆

Fixação

volante

do

com parafuso e porca

Tambor de

Fundo Triplo

Boca do tambor com contorno soldado •

RENTALMA

Chassi

robusto

Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40011501	c/motor mono 3 cv 110V 60Hz 4P c/roda maciça c/kit elétrico de segurança - Bivolt	789.84429.9987-6	84743100
40011502	c/motor mono 3 cv 220V 60Hz 4P c/roda maciça c/kit elétrico de segurança - Bivolt	789.84429.9988-3	84743100
40011515	c/motor trif 3 cv 220V 60Hz 4P c/roda maciça c/kit elétrico de segurança	789.84429.9346-1	84743100
40011516	c/motor trif 3 cv 380V 60Hz 4P c/roda maciça c/kit elétrico de segurança	789.84429.9868-8	84743100
40011517	s/motor c/roda maciça c/kit elétrico de segurança trif 220V	-	84743100
40011518	s/motor c/roda maciça c/kit elétrico de segurança trif 380V	-	84743100
40011508	s/motor c/roda maciça c/kit elétrico de segurança - Bivolt Monofásico	-	84743100

CARRINHO DE MÃO 75 LITROS

- Equipamento altamente resistente.
- Caçamba estampada em chapa de 1,0 mm de espessura.
- Capacidade da caçamba: 75 litros.
- Caçamba sem emendas de solda visíveis.
- Rodas com pneus de borracha com câmara de ar.
- Aro de chapa nas rodas.
- Rolamentos nas rodas para facilitar a movimentação.

MODELO	MCR 75
Caçamba	Chapa de aço com espessura 1,0 mm
Capacidade	75 litros
Peso	160 kg
Roda	Chapa Pneu Câmara a Ar
Diâmetro	4.80/400-8
Cabo	Tubo de aço com espessura 1,5 mm
Peso Total	16,5 kg
NCM	87168000
EAN-13	789.84429.9155-9
Dimensões (C x L x A)	1510 x 670 x 530 mm
Garantia	6 meses
Referência	40861291



PUXADOR DE BETONEIRA

- Produto desenvolvido para puxar betoneiras de 130 até 400 litros.
- Ideal para pequenos deslocamentos.
- Opção de roda pneumática 82 com rolamento rolete ou roda de borracha maciça.

MPB 400
Pneumática 3.25 - 8 com rolamento
ou roda de borracha
1000 x 600 x 1320 mm
87168000
789.84429.9812-1
-
6 meses
30970008
30970007





ALISADORA DE CONCRETO MAC 36

- Desenvolvido para alisamento e acabamento em pisos de concreto;
- Maior rapidez e uniformidade no acabamento;
- Suporte dos braços de fixação mais robusto, garantindo melhor alinhamento;
- Aletas para dissipação de calor;
- Estrutura de aço, para maior resistência;
- Sistema de inclinação de ângulos nas pás de alisamento;
- Proteção giratória das pás com revestimento emborrachado para trabalhos de cantos;
- Maior conforto e facilidade na operação;
- Manoplas para regular a altura das pás.

MODELO	MAC 36H	MAC 36M
Peso com Motor	90 kg	95 kg
Velocidade das Pás	50 a 130 rpm	50 a 130 rpm
Quantidade de Pás	4 unidades	4 unidades
Diâmetro do Rotor	Ø 900 mm • 36"	Ø 900 mm • 36"
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Honda GX 160 - 5,5 hp - 3600 rpm	Menegotti 200 - 6,5 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A	1800 x 970 x 910 mm	1800 x 970 x 910 mm
NCM	84791090	84791090
EAN-13	789.84429.9592-2	789.84429.9485-7
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40730136	40730145





29113084Disco de Flotação para MAC 36 ● 940mm

ALISADORA DE CONCRETO MAC 46

- Desenvolvido para alisamento e acabamento em pisos de concreto;
- Suporte dos braços de fixação mais robusto, garantindo melhor alinhamento;
- Sistema de emergência de desligamento do motor;
- Braço dobrável para o transporte;
- Aletas para dissipação de calor;
- Estrutura de aço, para maior resistência;
- Sistema de inclinação de ângulos nas pás de alisamento:
- Maior conforto e facilidade na operação.



MODELO	MAC 46H	MAC 46M
Peso com Motor	132 kg	135 kg
Velocidade das Pás	50 a 130 rpm	50 a 130 rpm
Quantidade de Pás	4 unidades	4 unidades
Diâmetro do Rotor	Ø 1170 mm • 46"	Ø 1170 mm • 46"
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Honda GX 270 - 9 hp - 3600 rpm	Menegotti 270 - 9 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A	2000 x 1220 x 990 mm	2000 x 1220 x 990 mm
NCM	84791090	84791090
EAN-13	789.84429.9955-5	789.84429.9488-8
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40730137	40730138



Disco de Flotação para MAC 46 • 1194mm

ALISADORA DE CONCRETO MAC 36 V2 MOTOR MENEGOTTI

- Caixa de redução reforçada garantido maior vida útil ao produto.
- Alça de transporte frontal que garante fácil e ágil transporte por apenas duas pessoas.
- Manopla para regulagem de altura das pás.
- Guidão ergonômico com altura ajusável para maior conforto e facilidade ao operador da máquina.
- Regulagem de altura do guidão.
- Suporte dos braços de fixação das pás mais robusto, garantindo melhor alinhamento.

MODELO	MAC 36 V2
Peso com Motor ● sem Motor	122 kg • 134 kg
Quantidade de Pás	4 unidades
Diâmetro do Rotor	Ø 900 mm • 36"
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Menegotti 200 - 6,5 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A (com motor)	1100 x 1000 x 835 mm
Dimensões C x L x A (sem motor)	1130 x 1140 x 550 mm
NCM	84791090
EAN-13 com motor	789.84429.9657-8
EAN-13 sem motor	789.84429.9660-8
Garantia	6 meses
Referência com motor	40730146
Referência sem motor	40730148





29113084 Disco de Flotação para MAC 36 • 940mm

ALISADORA DE CONCRETO MAC 46 V2 MOTOR MENEGOTTI

- Caixa de redução reforçada garantido maior vida útil ao produto.
- Alça de transporte frontal que garante fácil e ágil transporte por apenas duas pessoas.
- Manopla para regulagem de altura das pás.
- Guidão ergonômico com altura ajusável para maior conforto e facilidade ao operador da máquina.
- Regulagem de altura do guidão.
- Suporte dos braços de fixação das pás mais robusto, garantindo melhor alinhamento.

MODELO	MAC 46 V2
Peso com Motor sem Motor	145 • 162 kg
Quantidade de Pás	4 unidades
Diâmetro do Rotor	Ø 1170 mm • 46"
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Menegotti 270 - 9 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A (com motor)	1200 x 1200 x 885 mm
Dimensões C x L x A (sem motor)	1130 x 1300 x 550 mm
NCM	84791090
EAN-13 com motor	789.84429.9658-5
EAN-13 sem motor	789.84429.9662-2
Garantia	6 meses
Referência com motor	40730147
Referência sem motor	40730159





Disco de Flotação para MAC 46 • 1194mm

CORTADORA DE PISOS MCP 93H MOTOR HONDA

- Equipamento estável e compacto;
- Maior precisão no corte;
- Maior durabilidade do disco;
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros;
- Os rolamentos inferiores são blindados em aço para maior durabilidade;
- Tanque de água com capacidade de 12 litros;
- Possui sistema de resfriamento duplo.

MODELO	MCP 93H
Peso com Motor	83 kg
Profundidade máxima de corte	90 mm
Tamanho do disco	Ø 300 • 12" a 350 • 14"
Capacidade do tanque de água	12 litros
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Honda GX 160 - 5,5 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A	1650 x 480 x 950 mm
NCM	84649090
EAN-13	789.84429.9949-4
Garantia	6 meses
Referência	40860335





29110251

Disco para Cortar Concreto HCC14 • MCP 93 • Ø14" • Espessura 8 mm

CORTADORA DE PISOS MCP 195H MOTOR HONDA

- Maior precisão no corte;
- Maior durabilidade do disco;
- Alcança um corte de até 170 mm;
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros;
- Os rolamentos inferiores são blindados em aço para maior durabilidade;
- Tanque de água com capacidade de 40 litros;
- Possui sistema de resfriamento duplo.

MODELO	MCP 195H
Peso com Motor	195 kg
Profundidade máxima de corte	170 mm
Tamanho do disco	Ø 350 • 14" a 500 • 20"
Capacidade do tanque de água	40 litros
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Honda GX 390 - 13 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A	1800 x 550 x 1050 mm
NCM	84649090
EAN-13	789.84429.9954-8
Garantia	6 meses
Referência	40860336





29110250

Disco para Cortar Concreto HCC16 • MCP 195 • Ø16" • Espessura 8 mm

CORTADORA DE PISOS MCP 93M MOTOR MENEGOTTI

- Equipamento estável e compacto;
- Maior precisão no corte;
- Maior durabilidade do disco;
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros;
- Os rolamentos inferiores são blindados em aço para maior durabilidade;
- Tanque de água com capacidade de 12 litros;
- Possui sistema de resfriamento duplo.

MODELO	MCP 93M
Peso com Motor	79 kg
Profundidade máxima de corte	90 mm
Tamanho do disco	Ø 300 • 12" a 350 • 14"
Capacidade do tanque de água	12 litros
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Menegotti 200 - 6,5 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A	1650 x 480 x 950 mm
NCM	84649090
EAN-13	789.84429.9486-4
Garantia	6 meses
Referência	40860334





29110251 Disco para Cortar Concreto HCC14 • MCP 93 • Ø14" • Espessura 8 mm

CORTADORA DE PISOS MCP 195M MOTOR MENEGOTTI

- Maior precisão no corte;
- Maior durabilidade do disco;
- Alcança um corte de até 170 mm;
- Ideal para o corte de pisos como asfalto, concreto, mármore, entre outros;
- Os rolamentos inferiores são blindados em aço para maior durabilidade:
- Tanque de água com capacidade de 40 litros;
- Possui sistema de resfriamento duplo.

MODELO	MCP 195H
Peso com Motor	161 kg
Profundidade máxima de corte	170 mm
Tamanho do disco	Ø 350 • 14" a 500 • 20"
Capacidade do tanque de água	40 litros
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Menegotti 390 - 13 hp - 3600 rpm
Dimensões C x L x A	1800 x 550 x 1050 mm
NCM	84649090
EAN-13	789.84429.9487-1
Garantia	6 meses
Referência	40860391





Disco para Cortar Concreto HCC16 • MCP 195 • Ø16" • Espessura 8 mm

RÉGUA VIBRATÓRIA

- Ideal para nivelamento, alisamento e acabamento em pisos de concreto.
- Sistema de coxins que reduz a vibração para maior conforto do operador.
- Guidão ajustável com acelerador e interruptor localizado no guidão para facilitar o controle.

MODELO	MCD
PESO SEM RÉGUA	12,7 kg
Rotação	5000 a 7000 rpm
Tamanho das Réguas	1,8 m • 3,0 m
Peso	4,3 kg • 7,2 kg
Capacidade do Tanque de Combustível	0,65 litros
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Honda GX 35 - 1,6 hp - 7000 rpm
Garantia	6 meses



Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40860163	Régua Tipo H Comprimento 2 metros em Alumínio	789.84429.9956-2	84799090
40860164	Régua Vibratória Niveladora MCD 3,0 m (sem motor)	789.84429.9958-6	84799090
40860250	Corpo Régua Vibratória MCD Gasolina Honda GX35 1,6 hp	789.84429.9024-8	84791090

RÉGUA TIPO TRAPEZOIDAL E RÉGUA TIPO H


- Complemento para sistemas de projeção de reboco/gesso que melhora a produtividade.
- Réguas para construção produzidas com puro alumínio para resistência superior à corrosão.
- Ideal para corte e nivelamento da massa recém aplicada, ainda úmida.



MODELO		MRE - TRAPEZOIDAL		MRE - H	
Altura		90 mm		112 mm	
Largura		18 mm		28 mm	
Comprimento		2050 mm		2050 mm	
Peso		1,6 kg		1,5 kg	
Referência	Descrição		EAN-13		NCM
40860119	Régua Tipo H Com	Régua Tipo H Comprimento 2 metros em Alumínio			76042100
40860120	Régua Tipo Trapezo	Régua Tipo Trapezoidal Comprimento 2 metros em Alumínio			76042100

VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL

- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Leve e de fácil manuseio.
- Rotação de 4000 RPM, potência de
- Opções de mangote de 1,2 a 2,5m para maior alcance.



MODELO	Ø28 mm x 1,2 m
Peso	3,65 kg
Rotação do eixo	4000 rpm
Potência	1000 W
Tensão	127V ou 220V
NCM	84672999
EAN-13 (127V)	789.84429.9404-8
EAN-13 (220V)	789.84429.9405-5
Dimensões (C x L x A)	325 x 95 x 160 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40730111
Referência (220V)	40730112



MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL

- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade.
- Leve e de fácil manuseio.
- Rotação de 4000 RPM, potência de 1000W.
- Opções de mangote de 1,2 a 2,5m para maior alcance.
- Opções de diâmetro de Ø28 e 35 mm.



*Mangote e Corpo Vibrador são vendidos separadamente

MODELO	Ø28 mm x 1,2 m	Ø35 mm x 1,2 m	Ø28 mm x 2,5 m	Ø35 mm x 2,5 m
Peso	2,86 kg	3,65 kg	4,70 kg	6,10 kg
Comprimento mangote	1,2 m	1,2 m	2,50 m	2,50 m
Diâmetro da Ponteira	Ø 28 mm	Ø 35 mm	Ø 28 mm	Ø 35 mm
NCM	84799090	84799090	84799090	84799090
EAN-13	789.84429.9406-2	789.84429.9408-6	789.84429.9407-9	789.84429.9409-3
Dimensões (C x L x A)	1220 x 55 x 55 mm	1220 x 55 x 55 mm	755 x 50 x 505 mm	755 x 50 x 505 mm
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	40730040	40730042	40730041	40730043

VIBRADOR DE IMERSÃO RENTAL

- Projetado para realizar os trabalhos mais exigentes;
- Desenvolvido para propagar vibrações no concreto fresco;
- Elimina os espaços vazios e infiltrações, gerando um ótimo acabamento e durabilidade;
- Rotação de até 2800 RPM;
- Opções de mangote de 6 m para maior alcance.

*Motor não acompanha o produto.



MODELO	RENTAL MVI 38	RENTAL M	VI 45	RENTAL M	1VI 50
Peso	12 kg	13 kg		16 kg	
Dimensões da Ponteira	Ø38 x 442 mm	Ø45 x 442 mm		Ø50 x 442 mm	
Vibração por Minuto	~12.000 vpm	~12.000 vpm		~12.000 vpm	
Rotação do Eixo	3000 - 3600 rpm	3000 - 3600 rpm		3000 - 3600 rpi	m
Amplitude Vibração	1,2 m	1,25 m		1,3 m	
Comprimento do Mangote	6 m	6 m		6 m	
Motor	Acoplado em Motores a com		bustão e elétricos*.		
Garantia	6 meses	6 meses		6 meses	
Referência	Descrição		EAN-13		NCM
40860142	Motor elétrico monofásico 1,5 cv 220V 60Hz		789.84429.9311-9		85014019
40860141	Motor elétrico monofásico 1,5 cv 127V 60Hz		789.84429.9310-2		85014019
40860143	Motor elétrico trifásico 2 cv 380V 60Hz		-		85014019
31110035	Motor Honda GX160 gasolina		789.84429.9526-7		84879000
40730142	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 38 mm x 6,0 m		789.84429.9244-0		84799090
40730143	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 45 mm x 6,0 m		789.84429.9245-7		84799090
40730143	Mangote do Vibrador MVI Rental com ponteira 4	15 mm x 6,0 m	789.84429.9245-7		84799090

VIBRADOR DE ALTA ROTAÇÃO DUPLA ISOLAÇÃO

- Garante mais segurança, por conta do duplo isolamento;
- O mecanismo de transmissão facilita a operação, exigindo o mínimo de esforço humano;
- Isolamento de todos os componentes elétricos;
- Isolamento suplementar na carcaça externa;
- Opções de mangote de 3 e 5 m para maior alcance.

ÃO			
	The Street Stree		
		,	

MODELO	MVA	
Peso do Motor	5,8 kg	
Potência	2300W	
Dimensões da ponteira	Ø 38 • Ø 45 mm	
Vibração por minuto	14000 ◆ 13500 ◆ 12500 vpm	
Velocidade sem carga	17000 rpm	
Comprimento mangote	3 • 5 m	
Motor	Elétrico - Duplo Isolamento - 3,1 cv 1700 rpm - Monofásico- 110 ou 220V - 60Hz • Carcaça em Poliamido	
Garantia	6 meses	

Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40730128	Corpo Vibrador Alta Rotação 220V 2300W (sem mangote)	789.84429.9968-5	85014011
40730131	Corpo Vibrador Alta Rotação 110V 2300W (sem mangote)	789.84429.9971-5	85014011
40730022	Mangote do Vibrador Alta Rotacao com Ponteira 38 mm x 3,0 m	789.84429.9653-0	84799090
40730010	Mangote do Vibrador Alta Rotacao com Ponteira 38 mm x 5,0 m	789.84429.9655-4	84799090
40730023	Mangote do Vibrador Alta Rotacao com Ponteira 45 mm x 3,0 m	789.84429.9652-3	84799090
40730024	Mangote do Vibrador Alta Rotacao com Ponteira 45 mm x 5,0 m	789.84429.9656-1	84799090

MARTELO ROMPEDOR

Indicado para perfurar e romper concreto e alvenaria.



- Possui punho com revestimento emborrachado e motor com dupla isolação que garante maior segurança.
- Ferramenta versátil para demolições em alvenaria, revestimentos, pisos, dentre outras aplicações.
- Possui uma alça auxiliar que oferece maior firmeza na operação, contribuindo para a segurança e precisão do trabalho.
- Oferece a capacidade de ajustar posições, permitindo ao usuário adaptar a ferramenta de acordo com as necessidades da tarefa.
- Uso profissional, industrial.

MODELO	MMR 1700W
Potência	1700W
Tensão	127V ou 220V 60Hz
Impacto por minuto	2100
Força de Percussão	45 J
Peso	12 kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	789.84429.9881-7
EAN-13 (220V)	789.84429.9880-0
Dimensões (C x L x A)	715 x 180 x 380 mm
Garantia	12 meses
Referência (127V)	40870105
Referência (220V)	40870101

MARTELO ROMPEDOR

para perfurar e romper concreto e alvenaria.



- Seu sistema de encaixe tipo SDS Hex Ø28mm facilita a troca rápida do acessório.
- Possui punho com revestimento emborrachado e motor com dupla isolação que garante maior segurança.
- Ferramenta versátil para demolições em alvenaria, revestimentos, pisos, dentre outras aplicações.
- Possui uma alça auxiliar que oferece maior firmeza na operação, contribuindo para a segurança e precisão do trabalho.
- Oferece a capacidade de ajustar posições, permitindo ao usuário adaptar a ferramenta de acordo com as necessidades da tarefa.
- Uso profissional, industrial.

MODELO	MMR 1700W
Potência	1700W
Tensão	127V ou 220V 60Hz
Impacto por minuto	2000
Força de Percussão	75 J
Peso	18 kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	789.84429.9883-1
EAN-13 (220V)	789.84429.9882-4
Dimensões (C x L x A)	775 x 195 x 380 mm
Garantia	12 meses
Referência (127V)	40870125
Referência (220V)	40870122



- Seu sistema de encaixe tipo SDS Hex
 Ø28mm facilita a troca rápida do acessório.
- Possui punho com revestimento emborrachado e motor com dupla isolação que garante maior segurança.
- Ferramenta versátil para demolições em alvenaria, revestimentos, pisos, dentre outras aplicações.
- Possui uma alça auxiliar que oferece maior firmeza na operação, contribuindo para a segurança e precisão do trabalho.
- Oferece a capacidade de ajustar posições, permitindo ao usuário adaptar a ferramenta de acordo com as necessidades da tarefa.

6,000 kg

84672993

12 meses

40870108

40870107

7898442998756

7898442998749

8,000 kg

84672993

12 meses

40870110

40870109

7898442998770

7898442998763

Uso profissional, industrial.

Peso

NCM

EAN - 13 127V

EAN - 13 220V

Referência 127V

Referência 220V

Garantia

MODELO	MMR 2100W
Potência	2100W
Tensão	127V ou 220V 60Hz
Força de Percussão	85 J
Peso	23 kg
NCM	84672993
EAN-13 (127V)	789.84429.9885-5
EAN-13 (220V)	789.84429.9884-8
Dimensões (C x L x A)	870 x 540 x 180 mm
Garantia	12 meses
Referência (127V)	40870127
Referência (220V)	40870126

MARTELO ROMPEDOR MMR 1300 | 6 KG Indicado para perfurar e romper concreto e alvenaria. MMR 1300W 6 kg MODELO MMR 8 kg MMR 6 kg Potência 1300W 1300W 127V ou 220V/ 60 Hz 127V ou 220V/ 60 Hz Impacto por minuto 4.100 4.100 MMR 1300W 8 kg Comprimento do cabo 2 metros Força de Percussão 15 I 15 J

- Seu sistema de encaixe tipo SDS MAX facilita a troca rápida do acessório.
- Possui ainda cabo com revestimento emborrachado e motor com dupla isolação que garante maior segurança.
- Uso profissional, industrial.

MOTORES MENEGOTTI

- Disponíveis em potências de 6.5, 9.0, 13.0 e 15.0 hp.
- Baixo nível de ruído para uma experiência de uso agradável.
- Câmara de combustão e saída de ar otimizadas para menor consumo de combustível e emissão mínima de gases de escape.



Leve e compacto

MODELO	200 - 6,5HP	270 - 9HP	390 - 13HP	420 - 15HP
Potência	6,5 hp	9,0 hp	13 hp	15 hp
Cilindradas	196 сс	270 сс	389 cc	420 cc
Capacidade de óleo do motor	0,6 litros	0,95 litros	1,1 litros	1, litros
Diâmetro interno x Curso	68 x 54 mm	77 x 58 mm	88 x 64 mm	90 x 66 mm
Partida	Manual	Manual	Manual	Manual
Filtro de Ar	Semi seco, banhado a óleo, filtro de espuma			
Oléo de motor recomendado	S	SAE 10W-30, API SE ou superior com propriedade diferente		
Peso total	18 kg	28 kg	33 kg	34 kg
NCM	84079000	84079000	84079000	84079000
EAN-13	789.84429.9537-3	789.84429.9538-0	789.84429.9539-7	789.84429.9516-8
Dimensões (CxLxA)	395 x 335 x 400 mm	470 x 435 x 465 mm	520 x 455 x 505 mm	520 x 455 x 505 mm
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	23040205	23040206	23040207	23040209

GERADOR DE ENERGIA GASOLINA

- Pode atuar como fonte principal ou suplementar de energia;
- Pode ser usado para fornecer energia para: lâmpadas, ferramentas e motores elétricos, aquecedores, entre outros.
- Montado em aço tubular, proporciona mais resistência e durabilidade.



Possuem AVR que
permitem sua utilização em
equinamentos sensíveis

MODELO	MGR-G 6500	MGR-G 2500
Tipo	Fase única	Fase única
Frequência (Hz)	60 Hz	60 Hz
Potência trabalho/máxima (kW)	6.0/6.5 kVA	2.2/2.5 kVA
Tensão (AC)	110/220V	110/220V
Tensão (DC)	12V	12V
Corrente (DC)	8.3A	8.3A
Fator de potência	1.0	1.0
Excitação	Autoexcitação	Autoexcitação
Classe de isolamento	F	F
Tipo de motor	4T • mono cilindro	4T • mono cilindro
Cilindradas	389 cc	196 сс
Sistema de refrigeração	Refrigerado a ar forçado	o Refrigerado a ar forçado
Sistema de lubrificação	Respingo de pressão	Respingo de pressão
Quantidade de óleo lubrificante	1.1 litros	0.6 litros
Sistema de partida	Retrátil e Elétrica	Retrátil
Combustível	Gasolina	Gasolina
Volume do tanque de combustível	26 litros	17 litros
Regime de trabalho do motor	S1	S1
Peso total	88 kg	43 kg
NCM	85022011	85022011
EAN-13	789.84429.9332-4	789.84429.9331-7
Dimensões (CxLxA)	705x545x555mm	615x445x495mm
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40866501	40862501

MÁQUINA DE PINTURA

- Aumenta a produtividade no serviço de pintura .
- Rendimento de aplicação de tinta varia em média de 1,5 a 2 litros por minuto.
- O sistema "projeta e para" permite o uso contínuo ao longo do dia.



MODELO	MMA 900	MMA 1000
POTÊNCIA	900W	1000W
Pressão trabalho	206 bar	214 bar
Peso	14,5 kg	20 kg
Vazão	1,5 l/min.	2,0 l/min.
Tamanho mangueira com pistola	15 m	15 m
Motor	1,2 cv - 127 ou 220V - 60H	127 ou 220V - 60H
NCM	84242000	84242000
EAN-13 (127V)	789.84429.9309-6	789.84429.9862-6
EAN-13 (220V)	789.84429.9308-9	789.84429.9863-3
Dimensões (CxLxA)	565 x 400 x 460 mm	480 x 360 x 405 mm
Garantia	6 meses	6 meses
Referência (127V)	40860901	40860278
Referência (220V)	40860900	40860275

EXTENSOR

 Serve para facilitar o alcance em locais mais altos como tetos e paredes



MODELO	100 CM	75 CM	50 CM
COMPRIMENTO	1000 mm	750 mm	500 mm
NCM	84249090	84249090	84249090
EAN-13	789.84429.9645-5	789.84429.9644-8	789.84429.9633-2
Referência	29113111	29113110	29113109

MANGUEIRA PARA AIRLESS

 Mangueiras de alta pressão para as Máquinas de Pintura Airless Menegotti.



MODELO	Ø1/4" x 7,5m	Ø1/4" x 15m	Ø1/4" x 30m
COMPRIMENTO	7,5m	15m	30m
NCM	40093290	40093290	40093290
EAN-13	789.84429.9262-4	789.84429.9873-2	789.84429.9265-5
Referência	29113101	29113102	29113103

BICOS PARA PINTURA AIRLESS

 Os Bicos Menegotti seguem um padrão universal e são compatíveis com a maioria dos modelos disponíveis no mercado. Além disso, são reversíveis para permitir desentupimentos rapidamente.



MODELO	N° 313		N° 413		N° 515	
APLICAÇÃO			Verniz, Brilho, Semi-brill	no, Tinta Sintética		
NCM	84249090		84249090		84249090	
EAN-13	789.84429.9627-1	1	789.84429.9628	-8	789.84429.963	0-1
Referência	29113159		29113160		29113106	
MODELO	N° 417	N° 515	N° 517	7 l	N° 519	N° 521
APLICAÇÃO		Fundo, Bas	e, Prime, Selador, Marcaçã	io, Emulsões, Látex, Ac	rílicas	
NCM	84249090	84249090	8424909	00 8	34249090	84249090
EAN-13	789.84429.9629-5	789.84429.96	530-1 789.8442	29.9631-8	789.84429.9632-5	789.84429.9634-9
Referência	29113105	29113106	2911310	7 2	9113108	29113165
MODELO	N° 519	N° 521	N° 527	N° 623	N° 629	N° 631
APLICAÇÃO	Látex, Acrílica	s, Epóxi, Revestimentos, I	PU Massa Corrida Lisa, Tex	ktura Lisa, Tintas mais	Pesadas, Alto Teor de Sólido	s (Acima de 50%)
NCM	84249090	84249090	84249090	84249090	84249090	84249090
EAN-13	789.84429.9632-5	789.84429.9634-9	789.84429.9528-1	789.84429.9636-	3 789.84429.9637-0	789.84429.9638-
Referência	29113108	29113165	29113163	29113117	29113142	29113118

FILTROS PARA PISTOLA

• Responsáveis por filtrar "peneirar", partículas sólidas que possam causar entupimentos nos bicos aspersores.



MODELO	Super Fino	Fino	Médio	Grosseiro
COLORAÇÃO	Vermelho	Amarelo	Branco	Verde
NCM	84212990	84212990	84212990	84212990
EAN-13	789.84429.9626-4	789.84429.9625-7	789.84429.9624-0	789.84429.9623-3
Referência	29113143	29113113	29113144	29113145
Aplicação	Verniz, brilho, semibrilho,	Fundo, base, prime, selador,	Emulsões, látex, acrílicas	Epóxi, texturas
	sintética	marcação		

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 68H MOTOR HONDA

- Projetado com inclinação frontal que possibilista avanço automático, o que reduz o esforço do operador;
- Sistema de percussão formado por quatro molas muito resistentes que proporcionam maior estabilidade para o equipamento;
- Possui sistema de proteção através de batente que evita a sobrecarga das molas;
- Equipado com uma exclusiva sanfona em polímero de engenharia que evita a sobrecarga dar molas da percussão;
- Tanque de combustível com dois filtros e capacidade para 2,5l;
- Consumo aproximado de 1l/h.

MODELO	Ram 68H C.BÓIA	Ram 68H C.DIAFRAGMA
Peso com Motor	68 kg	68 kg
Dimensões da base C x L	330 x 285 mm	330 x 285 mm
Altura do golpe	40 - 85 mm	40 - 85 mm
Força de impacto	12,8 kN	12,8 kN
Carburador	Bóia	Diafragma
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Honda GX100 - 3 hp - 3600 rpm	Honda GX100 - 3 hp - 3600 rpm
NCM	84678900	84678900
EAN-13	789.84429.9314-0	789.84429.9908-1
Dimensões (CxLxA)	760 x 430 x 1020 mm	760 x 430 x 1020 mm
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40860345	40860339



COMPACTADOR DE PERCUSSÃO RAM 75M MOTOR MENEGOTTI

- Projetado para a compactação de solos soltos e cascalhos:
- Ideal para a colocação de sapatas, lajes de concreto, fundações, obras de tubulação de gás ou água, aterramento de cabos, entre outros;
- Sistema de percussão formado por quatro molas extremamente resistentes;
- Movido à gasolina e com uma potência de quatro cavalos.

MODELO	Ram 75M
Peso com Motor	75 kg
Dimensões da base C x L	330 x 285 mm
Altura do golpe	40 - 80 mm
Força de impacto	14 kN
Motor	Gasolina - 4 Tempos - Refrigeração a ar
	Menegotti 4 HP
NCM	84678900
EAN-13	789.84429.9930-2
Dimensões (CxLxA)	760 x 445 x 1050 mm
Garantia	6 meses
Referência	40860341



PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL **MPR 125H MOTOR HONDA**

- Excelente força de compactação.
- Base robusta em aço altamente resistente às vibrações.
- Operação prática devido ao deslocamento reversível: movimento para frente e para trás.
- Reduz a necessidade de manobras de giro para retorno.

MODELO	MPR 125H
PESO COM MOTOR	126 kg
Dimensões da base C x L	630 x 400 mm
Velocidade de trabalho	15 a 17 m/min.
Área compactada	500 m2/h
Profundidade de compactação	300 mm
Força de impacto	2500 kgf
Frequência de vibração	4300 vpm
Motor	Gasolina - 4 T - MotorHonda GX160 - 5,5 hp
NCM	84306100
EAN-13	789.84429.9939-5
Dimensões (CxLxA)	750 x 400 x 930 mm
Garantia	6 meses
Referência Motor Honda	40860189



PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL **MPR 125M MOTOR MENEGOTTI**

- Excelente força de compactação.
- Base robusta em aço altamente resistente às vibrações.
- Operação prática devido ao deslocamento reversível: movimento para frente e para trás.
- Reduz a necessidade de manobras de giro para retorno.

MODELO	MPR 125H
PESO COM MOTOR	126 kg
Dimensões da base C x L	630 x 400 mm
Velocidade de trabalho	15 a 17 m/min.
Área compactada	500 m2/h
Profundidade de compactação	300 mm
Força de impacto	2500 kgf
Frequência de vibração	4300 vpm
Motor	Gasolina - 4 T - Motor Menegotti 6,5 hp
NCM	84306100
EAN-13	789.84429.9484-0
Dimensões (CxLxA)	750 x 400 x 930 mm
Garantia	6 meses
Referência	40860149



PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 62

- Projetada para compactação de solos granulares, arenosos e com pedregulho.
- Uso fundamental na preparação e compactação do terreno.
- Ideal para acabamento no assentamento de bloquetes paver, lajotas, paralelepípedos, pavimentação e reparos de pavimentação asfáltica.

MODELO	MPV 62
PESO COM MOTOR	62 kg
Dimensões da base C x L	500 x 360 mm
Velocidade de trabalho	20 a 25 m/min.
Área compactada	580 a 650 m2/h
Profundidade de compactação	20 cm
Força de impacto	1050 kgf
Frequência de vibração	5600 vpm
Motor	Gasolina - 4 Tempos
	Honda 5,5 hp - 3600 rpm
NCM	84306100
EAN-13Motor Honda	789.84429.9957-9
EAN-13 Motor Menegotti	789.84429.9482-6
Dimensões (CxLxA)	1080 x 400 x 800 mm
Garantia	6 meses
Referência Motor Honda	40860337
Referência Motor Menegotti	40860302



PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 70

- Alto rendimento.
- Perfeita para compactação ou acomodação de baixa profundidade para terrenos argilosos ou pedregulhos.
- Ótima para nivelamento, pavimentação, reforma de asfalto e calçamentos.

MODELO	MPV 70
PESO SEM MOTOR • COM MOTOR	59 - 65 kg
Dimensões da base C x L	520 x 420 mm
Velocidade de trabalho	20 a 25 m/min.
Área compactada	580 a 650 m2/h
Profundidade de compactação	20 cm
Força de impacto	1050 kgf
Frequência de vibração	5640 vpm
Motor	Gasolina - 4 Tempos
	Refrigeração a ar - Honda
	5,5 hp - 3600 rpm
NCM	84306100
EAN-13 Motor Honda	789.84429.9923-4
EAN-13 Sem Motor	-
Dimensões (CxLxA)	821 x 360 x 900 mm
Garantia	6 meses
Referência Motor Honda	40860264
Referência Sem Motor	40860266



PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 92

- Projetada para compactação de solos granulares, arenosos e com pedregulhos.
- Uso fundamental na preparação e compactação do
- Ideal para acabamento no assentamento de bloquetes paver, lajotas, paralelepípedos, pavimentação e reparos de pavimentação asfáltica.

MODELO	MPV 92
PESO COM MOTOR	83 KG
Dimensões da base C x L	530 x 500 mm
Velocidade de trabalho	20 a 25 m/min.
Área compactada	620 a 700 m2/h
Profundidade de compactação	35 cm
Força de impacto	1800 kgf
Frequência de vibração	5500 vpm
Motor	Gasolina - 4 Tempos
	Refrigeração a ar - Honda
	5,5 hp - 3600 rpm
NCM	84306100
EAN-13 Motor Honda	789.84429.9938-8
EAN-13 Motor Menegotti	789.84429.9483-3
Dimensões (CxLxA)	1100 x 500 x 830 mm
Garantia	6 meses
Referência Motor Honda	40860338
Referência Motor Menegotti	40860303



PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL MPV 100

- Alto rendimento.
- Perfeita para compactação ou acomodação de baixa profundidade para terrenos argilosos ou pedregulhos.
- Ótima para nivelamento e pavimentação reforma de asfalto e calçamentos.

MODELO	MPV 100
PESO SEM MOTOR • COM MOTOR	89 • 105 kg
Dimensões da base C x L	590 x 480 mm
Velocidade de trabalho	20 a 25 m/min.
Área compactada	620 a 700 m2/h
Profundidade de compactação	35 cm
Força de impacto	1800 kgf
Frequência de vibração	6000 vpm
Motor	Gasolina - 4 Tempos
	Refrigeração a ar - Honda
	5,5 hp - 3600 rpm
NCM	84306100
EAN-13 Motor Honda	789.84429.9924-1
EAN-13 Sem Motor	789.84429.9932-6
Dimensões (CxLxA)	1110 x 490 x 940 mm
Garantia	6 meses
Referência Motor Honda	40860277
Referência Sem Motor	40860281














Unidade Menmaq Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer Rua Saudade, 186 - Seminário Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA 248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA 30046 - Estados Unidos