


MENEGOTTI®

MOVIMENTAÇÃO

**Linha de
Movimentação
e Elevação
de cargas**




Menegotti

CATÁLOGO 2024

Conheça a
atendente
virtual
do Grupo
Menegotti.



Betti

Olá, eu me chamo Betti.

Sou engenheira e apaixonada
por construção civil.

Eu conheço muito bem
o mix e a qualidade dos
produtos Menegotti.

E por isso estou aqui :)

Para lhe apresentar as
soluções que a marca tem e
lhe ajudar a vender melhor
nossos produtos.

Estou sempre online
no site ou no whatsapp, me
chama sempre que precisar.

Fale com a Betti

📞 47 3275-8000

💬 [grupomenegotti.com](https://www.grupomenegotti.com)


GRUPO
Menegotti



Vamos construir bons negócios, juntos.

Há mais de 80 anos no mercado, o Grupo Menegotti é reconhecido pela qualidade em tudo que faz. Uma empresa brasileira, com filial nos Estados Unidos e presente em mais de 40 países.

Com soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação e o recém lançado Casa e Campo, as marcas Menegotti oferecem um amplo mix de produtos e serviços para uso rotineiro e profissional.

Tudo desenvolvimento com muito talento, tecnologia e responsabilidade sócio-ambiental, por um time de profissionais altamente capacitado e dedicado em entregar o melhor para clientes e consumidores.

Conte com a Menegotti e boas vendas!



Valores sólidos, **ATITUDES Sustentáveis.**



MENEGOTTI

GARANTIA
de 1 ano contra Assistência Técnica
em todo território nacional.

BOTÃO
de emergência

CABO DE AÇO INOXIDÁVEL
com alma de fibra,
importado da Alemanha.



APARATO COM
LÂMPADA
A A CHAVE
DE LIGAR E TENSÃO
DESEMPENHADO

MONOFASE

MENEGOTTI[®]

MOVIMENTAÇÃO

**Movimente
seus negócios
com a Menegotti.**



Movimentação e elevação de cargas e pessoas é com a Menegotti.

Há mais de 20 anos no mercado, a marca oferece produtos que valorizam os atributos de força, segurança e ótima relação custo x benefício com foco nos melhores resultados.

Tecnologia. Inovação. Desempenho. Durabilidade.
Conte com a Menegotti e boas vendas!

TALHA DE CORRENTE ALAVANCA

Modelo usado em lugares estreitos, ar livre e lugares aéreos para puxar, esticar, arrastar e levantar cargas em qualquer ângulo.

MODELO	MTA 1.5 ton	MTA 3.0 ton	MTA 6.0 ton
Capacidade de Carga	1500 kg	3000 kg	6000 kg
Altura de Elevação	1,5m	1,5m	1,5m
Teste de Caraga	2250 kg	4500 kg	7500 kg
Força na Alavanca	21 kg	20 kg	30 kg
Nº de Fileiras de Corrente	1	1	1
Diâmetro da Corrente	8 mm	10 mm	10 mm
Comprimento da Alavanca	410 mm	410 mm	410 mm
Peso	11 kg	20 kg	30 kg
Garantia	*6 meses		
Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40850011	MTA 1.5 Ton x 1,5 m	789.84429.9964-7	84251910
40850003	MTA 3.0 Ton x 1,5 m	-	-
40850006	MTA 6.0 Ton x 1,5 m	-	-

Guia de corrente fechado

Seletor de subida e descida de carga

Limitador de carga

Alavanca reforçada

Sistema de trava e fixação do gancho



TALHA DE CORRENTE MANUAL

Ideal para uso em elevação de materiais na construção civil, na etapa da construção de lajes, cobertura ou telhado.

MODELO	MTC 0.5 ton	MTC 1.0 ton	MTC 2.0 ton	MTC 3.0 ton	MTC 5.0 ton
Capacidade de Carga	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Altura de Elevação	3 m 5m	3 m 5m	3 m 5m	3 m 5m	3 m 5m
Teste de Caraga	750 kg	1500 kg	3000 kg	4500 kg	4500 kg
Força na Alavanca	15 kg	25 kg	30 kg	35 kg	-
Nº de Fileiras de Corrente	1	1	1	1	-
Diâmetro da Corrente	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	-
Comprimento da Alavanca	-	-	-	-	-
Peso	12 14 kg	12 15 kg	20 26 kg	21 27 kg	36 44 kg
Garantia	*6 meses				
Referência	Descrição	EAN-13	NCM		
40850503	MTC 0.5 Ton x 3 m	789.84429.9005-7	84251910		
40850505	MTC 0.5 Ton x 5 m	789.84429.9006-4	84251910		
40851003	MTC 1.0 Ton x 3 m	789.84429.9007-1	84251910		
40851005	MTC 1.0 Ton x 5 m	789.84429.9008-8	84251910		
40852003	MTC 2.0 Ton x 3 m	789.84429.9009-5	84251910		
40852005	MTC 2.0 Ton x 5 m	789.84429.9010-1	84251910		
40853003	MTC 3.0 Ton x 3 m	789.84429.9014-9	84251910		
40853005	MTC 3.0 Ton x 5 m	789.84429.9022-4	84251910		
40855005	MTC 5.0 Ton x 3 m	789.84429.9480-2	84251910		
40855006	MTC 5.0 Ton x 5 m	789.84429.9481-9	84251910		

Mecanização das engrenagens na carcaça da talha

Limitador de carga

Sistema de trava e fixação do gancho



GUINCHO ELÉTRICO PRIME V2 150/300 KG

- Projetado para suportar a elevação de cargas de 150 kg e 300 kg.
- É de baixa manutenção e possui ótima capacidade de precisão na execução do trabalho.
- Possui motor elétrico monofásico sem regime de trabalho intermitente, para uso contínuo.


MODELO	150/300 quilos
Capacidade de Elevação de Carga	150/300 kg
Velocidade de Elevação	10/5 m/min
Altura de Elevação	12 m 150 kg - 6 m 300 kg
Peso	11,6 kg
Potência	650W
Motor	Elétrico - Monofásico - 127V - 60Hz Elétrico - Monofásico - 220V - 60Hz
NCM	84253110
EAN-13 (127V)	789.84429.9952-4
EAN-13 (220V)	789.84429.9953-1
Dimensões (CxLxA)	330 x 134 x 146 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40230311
Referência (220V)	40230321



GUINCHO ELÉTRICO PRIME V2 300/600 KG

- Projetado para suportar a elevação de cargas de 300 kg e 600 kg.
- É de baixa manutenção e possui ótima capacidade de precisão na execução do trabalho.
- Possui motor elétrico monofásico sem regime de trabalho intermitente, para uso contínuo,.

MODELO	300/600 quilos
Capacidade de Elevação de Carga	300/600 kg
Velocidade de Elevação	10/5 m/min
Altura de Elevação	12 m 300 kg - 6 m 600 kg
Peso	16,5 kg
Potência	1500W
Motor	Elétrico - Monofásico - 127V - 60Hz Elétrico - Monofásico - 220V - 60Hz
NCM	84253110
EAN-13 (127V)	789.84429.9962-3
EAN-13 (220V)	789.84429.9991-3
Dimensões (CxLxA)	385 x 147 x 178 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40230611
Referência (220V)	40230612

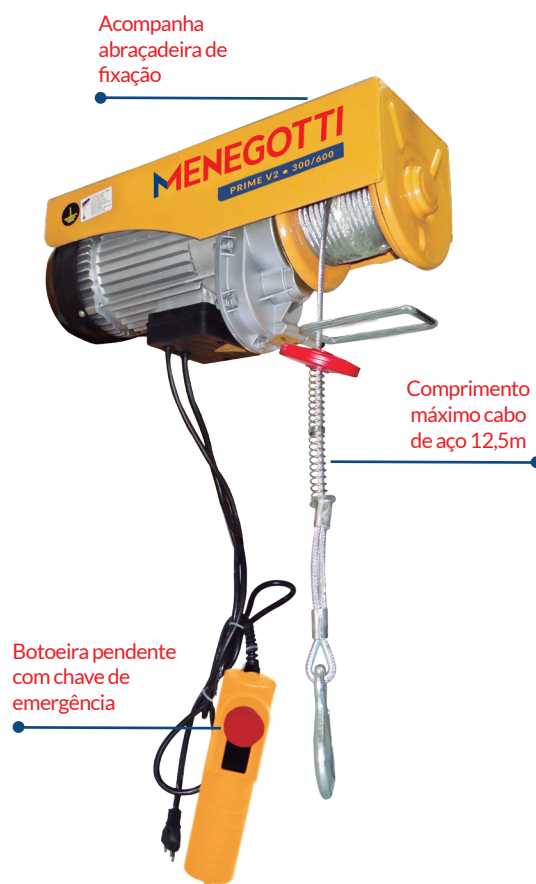

GUINCHO ELÉTRICO PRIME V2 500/1000 KG

- Projetado para suportar a elevação de cargas de 500 kg e 1000 kg com o moitão.
- É de baixa manutenção e possui ótima capacidade de precisão na execução do trabalho.
- Possui motor elétrico monofásico sem regime de trabalho intermitente, para uso contínuo.

MODELO	500/1000 quilos
Capacidade de Elevação de Carga	500/1000 kg
Velocidade de Elevação	10/5 m/min
Altura de Elevação	12 m 500 kg - 6 m 1000 kg
Peso	29 kg
Potência	2000W
Motor	Elétrico - Monofásico - 127V - 60Hz Elétrico - Monofásico - 220V - 60Hz
NCM	84253110
EAN-13 (127V)	789.84429.9963-0
EAN-13 (220V)	789.84429.9965-4
Dimensões (CxLxA)	385 x 147 x 178 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40231011
Referência (220V)	40231021



GUINCHO ELÉTRICO PRIME 150/300 KG COM TROLE

- É de baixa manutenção e possui ótima capacidade de precisão na execução do trabalho.
- Acompanha Trole para movimentação horizontal.

MODELO	150/300 quilos
Capacidade de Elevação de Carga	150 - 300 kg
Velocidade de Elevação	10 - 5 m/min
Altura de Elevação	12 m 500 kg - 6 m 1000 kg
Peso	19 kg
Motor	Elétrico - Monofásico - 127V - 60Hz Elétrico - Monofásico - 220V - 60Hz
NCM	84253110
EAN-13 (127V)	789.84429.9736-0
EAN-13 (220V)	789.84429.9757-5
Dimensões (CxLxA)	330 x 134 x 146 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40230312
Referência (220V)	40230313



GUINCHO ELÉTRICO PRIME 300/600 KG COM TROLE

MODELO	300/600 quilos
Capacidade de Elevação de Carga	300 - 600 kg
Velocidade de Elevação	10 - 5 m/min
Altura de Elevação	12 m 500 kg - 6 m 1000 kg
Peso	33 kg
Motor	Elétrico - Monofásico - 127V ou 220V
NCM	84253110
EAN-13 (127V)	789.84429.9256-3
EAN-13 (220V)	789.84429.9259-4
Dimensões (CxLxA)	470 x 170 x 265 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40230603
Referência (220V)	40230604

- É de baixa manutenção e possui ótima capacidade de precisão na execução do trabalho.
- Acompanha Trole para movimentação horizontal



GUINCHO ELÉTRICO PRIME 500/1000 KG COM TROLE

MODELO	500/1000 quilos
Capacidade de Elevação de Carga	500 - 1000 kg
Velocidade de Elevação	10 - 5 m/min
Altura de Elevação	12 m 500 kg - 6 m 1000 kg
Peso	45,5 kg
Motor	Elétrico - Monofásico - 127V ou 220V
NCM	84253110
EAN-13 (127V)	789.84429.9258-7
EAN-13 (220V)	789.84429.9261-7
Dimensões (CxLxA)	470 x 170 x 265 mm
Garantia	6 meses
Referência (127V)	40231012
Referência (220V)	40231013

- É de baixa manutenção e possui ótima capacidade de precisão na execução do trabalho.
- Acompanha Trole para movimentação horizontal



TROLE MANUAL

- Equipamento é leve e compacto, projetado para facilitar a utilização do Guincho Elétrico.
- Proporciona a movimentação horizontal do Guincho Elétrico.
- É de fácil instalação.
- Ideal para indústrias, operações portuárias, oficinas, depósitos, armazéns e outros locais.



MODELO	MTR 0.5 Ton	MTR 1.0 Ton
Capacidade de Carga	500 kg	1000 kg
Peso	5 kg	11,5 kg
NCM	84311090	84311090
EAN-13	789.84429.9302-7	789.84429.9303-4
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40200505	40200509

GUINCHO DE COLUNA REGULÁVEL PROFISSIONAL 200 KG

Desenvolvido para suportar elevação de 200 e 400 kg de carga. Ideal para elevação de concreto é um equipamento de baixíssima manutenção e ótima capacidade de precisão na execução dos trabalhos.

MODELO	MGC 200		
Capacidade de Carga	200 kg		
Velocidade de elevação	25 m/min.		
Altura elevação	30/60 m		
Diâmetro cabo de aço	4 mm • 5/32" pol - Antitorção		
Ângulo giro do braço	180°		
Motor	Elétrico (IP55) - 4 Polos		
	Monofásico - 1,25 cv - 110/220V		
	Trifásico - 1,25 cv - 220/380V		
Garantia	6 meses		
Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40230620	MGC 200 30 metros de cabo sem balde motor monofásico	789.84429.9268-6	84253110
40230632	MGC 200 60 metros de cabo sem balde motor monofásico	789.84429.9920-3	84253110
40230622	MGC 200 30 metros de cabo sem balde motor trifásico	789.84429.9100-9	84253110
40230634	MGC 200 60 metros de cabo sem balde motor trifásico	789.84429.9044-6	84253110



GUINCHO DE COLUNA REGULÁVEL PROFISSIONAL 400 KG

Desenvolvido para suportar elevação de 200 e 400 kg de carga. Ideal para elevação de concreto é um equipamento de baixíssima manutenção e ótima capacidade de precisão na execução dos trabalhos.

MODELO	MGC 400		
Capacidade de Carga	400 kg		
Velocidade de elevação	12,5 m/min.		
Altura elevação	30 m		
Diâmetro cabo de aço	4 mm • 5/32" pol - Antitorção		
Ângulo giro do braço	180°		
Motor	Elétrico (IP55) - 4 Polos		
	Monofásico - 1,25 cv - 110/220V		
	Trifásico - 1,25 cv - 220/380V		
Garantia	6 meses		
Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40230626	MGC 400 30 metros de cabo sem balde motor monofásico	789.84429.9250-1	84253110
40230628	MGC 400 30 metros de cabo sem balde motor trifásico	789.84429.9086-6	84253110



BALDE 50 LITROS

Acessório para Guincho de Coluna.

Produzido com material reforçado. Ideal para armazenamento de materiais durante a elevação e movimentação.

MODELO	Balde
Capacidade	50 litros
NMC	84311090
EAN-13	789.84429.9232-7
Garantia	6 meses
Referência	40230541



PEDESTAL PARA GUINCHO

- Indicado para operação de elevação onde é necessário o uso de Guincho de Coluna ou Guincho Elétrico.
- Constituído por partes tubulares e conjunto de fixadores.
- Opções com capacidade de carga de 600 kg e 1000 kg



PEDESTAL PARA GUINCHO	600 kg	1000 kg
Altura	2350 mm	2350 mm
Largura	1176 mm	1176 mm
Comprimento	2350 mm	2350 mm
Peso	47 kg	152 kg
NCM	84313900	84313900
EAN-13	789.84429.9343-0	789.84429.9534-2
Referência	32420013	32420016

SUPORTE PARA GUINCHO

- Indicado para uso com o Guincho Elétrico Prime.
- Pode ser fixado no Pedestal para Guincho.
- Constituído por partes tubulares e conjunto de fixadores.
- Opções com capacidade de carga de 600 kg e 1000 kg



O Suporte e Pedestal para Guincho são vendidos separadamente.



SUPORTE PARA GUINCHO	600 kg	1000 kg
Altura	787 mm	800 mm
Largura	610 mm	630 mm
Comprimento	1000 mm	1000 mm
Peso	16 kg	17 kg
NCM	84311090	84311090
EAN-13	789.84429.9375-1	789.84429.9315-7
Referência	32420017	32420018

TRANSPALETE MTP DE 2 TONELADAS

- Controle de níveis de posição para acomodação de cargas em alturas variadas.
- Ângulo de movimentação de 190 graus.
- Opção de roda em poliuretano (PU) para pisos sensíveis.
- Reduz o ruído, proporciona suavidade e estabilidade na operação do transpallet.

MODELO	MTP 2.0 x 685
CAPACIDADE DE CARGA	2000 Kg
Altura total de elevação	190 mm
Largura do garfo	685 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Raio mínimo para curva	1265 mm
Corredor operacional	1770 mm
Peso	90 Kg
Roda	Simples de Nylon
NCM	84279000
EAN-13	789.84429.9498-7
Garantia	6 meses
Referência	40810156



Kit Roda indicado:



29117041 Kit de Rodas para Transpallet de 2 Ton Simples 685:

2 Rodas de Direção (50xØ170mm)
2 Rodas de Carga com Rolamento (90xØ80mm)

TRANSPALETE MTP DE 3 TONELADAS

- Controle de níveis de posição para acomodação de cargas em alturas variadas.
- Ângulo de movimentação de 190 graus.
- Opção de roda em poliuretano (PU) para pisos sensíveis.
- Reduz o ruído, proporciona suavidade e estabilidade na operação do transpallet.

MODELO	MTP 3.0 x 685
CAPACIDADE DE CARGA	3000 Kg
Altura total de elevação	200 mm
Largura do garfo	685 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Raio mínimo para curva	1266 mm
Corredor operacional	1783 mm
Peso	90 Kg
Roda	Tandem de Nylon
NCM	84279000
EAN-13	789.84429.9479-6
Garantia	6 meses
Referência	40810156



Kit Roda indicado:



29117038 Kit de Rodas para Transpallet de 3 Ton Tandem 685:

2 Rodas de Direção (50xØ180mm)
4 Rodas de Carga com Rolamento (70xØ80mm)

KIT DE RODAS DE NYLON PARA TRANSPALETE

Kit de Rodas para Transpaquete de 2 Ton Simples 685 (Atual)



MODELO	2Ton Simples 685
KIT COMPOSTO POR	2 Rodas de Direção (50xØ170mm) 2 Rodas de Carga c/Rolamento (90xØ80mm)
Coloração da Etiqueta	Amarela
Kit para os Modelos	2T SIMPLES 685 - Modelo Atual
Roda	Simples de Nylon
Dimensão Embalagem	210 x 210 x 210 mm
Peso	2,08 kg
NCM	84312019
EAN-13	789.84429.9551-9
Referência	29117041

Kit de Rodas para Transpaquete de 2 Ton Simples 520/685 (Modelo Antigo)



MODELO	2Ton Simples 520/685
KIT COMPOSTO POR	2 Rodas de Direção (50xØ160mm) 2 Rodas de Carga c/Rolamento (80xØ70mm)
Coloração da Etiqueta	Vermelha
Kit para os Modelos	2T SIMPLES 520 ou 685 - Modelo Antigo
Roda	Simples de Nylon
Dimensão Embalagem	210 x 210 x 210 mm
Peso	1,80 kg
NCM	84312019
EAN-13	789.84429.9550-2
Referência	29117040

Kit de Rodas para Transpaquete de 2 Ton Tandem 685



MODELO	2Ton Tandem 685
KIT COMPOSTO POR	2 Rodas de Direção (50xØ160mm) 4 Rodas de Carga c/Rolamento (60xØ70mm)
Coloração da Etiqueta	Verde
Kit para os Modelos	2T TANDEM 685 - Modelo Antigo
Roda	Tandem de Nylon
Dimensão Embalagem	210 x 210 x 210 mm
Peso	2,38 kg
NCM	84312019
EAN-13	789.84429.9547-2
Referência	29117039

Kit de Rodas para Transpaquete de 3 Ton Tandem 685 (Antigo)



MODELO	3Ton Tandem 685
KIT COMPOSTO POR	2 Rodas de Direção (50xØ200mm) 4 Rodas de Carga c/Rolamento (70xØ80mm)
Coloração da Etiqueta	Azul Escuro
Kit para os Modelos	3T TANDEM 685 - (Modelo Antigo)
Roda	Tandem de Nylon
Dimensão Embalagem	210 x 210 x 210 mm
Peso	3,06 kg
NCM	84312019
EAN-13	789.84429.9545-8
Referência	29117037

Kit de Rodas para Transpaquete de 3 Ton Tandem 685 (Atual)



MODELO	3Ton Tandem 685
KIT COMPOSTO POR	2 Rodas de Direção (50xØ180mm) 4 Rodas de Carga c/Rolamento (70xØ80mm)
Coloração da Etiqueta	Azul Claro
Kit para os Modelos	3T TANDEM 685 - Modelo Atual
Roda	Tandem de Nylon
Dimensão Embalagem	210 x 210 x 210 mm
Peso	2,86 kg
NCM	84312019
EAN-13	789.84429.9546-5
Referência	29117038



EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA

- Equipamento projetado com um design compacto para otimizar espaço.
- Facilidade de operação para maior praticidade.
- Elevação totalmente automatizada, controlada com precisão para garantir alta produtividade.
- Sistema de Elevação Elétrico:
- Acionamento elétrico dos garfos para movimentos precisos.

MODELO	MEM 1.5 To x 3000
CAPACIDADE DE CARGA	1500 kg
Altura máxima do mastro	3560 mm
Potência motor de elevação	2,0 kW
Largura do Garfo	695 mm
Raio Mínimo para Curva	1505 mm
Corredor Operacional	2347 mm
Velocidade Máxima Elevação	0,12 m/s
Dimensões (C x L x A)	1645 x 955 x 2090 mm
Peso	535 kg
NCM	84271090
EAN-13	789.84429.9822-0
Garantia	6 meses
Referência	40810141



EMPILHADEIRAS MANUAIS

- Sistema de elevação manual por cambão ou pedal.
- Capacidade de elevação de até 1600 mm em três posições: Subida/Neutro/Descida.
- Operação segura e fácil devido ao sistema hidráulico estável.
- Válvula de proteção contra sobrecarga.
- Rodas de nylon e sistema de freio para travar as rodas direcionais.
- Rodas do garfo duplas para maior estabilidade.

MODELO	MEM 1.0 Ton	MEM 1.5 Ton
CAPACIDADE DE CARGA	1000 kg	1500 kg
Altura total de elevação	1600 mm	1600 mm
Dimensões do Garfo	61 x 170 x 1150 mm	61 x 170 x 1150 mm
Largura do Garfo	550 mm	550 mm
Raio Mínimo para Curva	1380 mm	1380 mm
Corredor Operacional	2112 mm	2112 mm
Velocidade Máxima Elevação	25 mm/ciclo	25 mm/ciclo
Dimensões (C x L x A)	1705 x 755 x 2080 mm	1705 x 755 x 2080 mm
Peso	230 kg	239 kg
NCM	84279000	84279000
EAN-13	789.84429.9321-8	789.84429.9322-5
Garantia	6 meses	6 meses
Referência	40810107	40810145



• Permite passagem por portas estreitas e áreas congestionadas

MESA PANTOGRÁFICA

- Projetado para oferecer elevação na altura adequada para diferentes necessidades de trabalho.
- Mobilidade em espaços pequenos, adequado para linhas de montagem e oficinas mecânicas.
- Braço dobrável para facilitar armazenamento.
- Operação através de pedal hidráulico para posicionamento na altura desejada.
- Trava de segurança nas rodas dianteiras.

MODELO	MMP 500	MMP 300	MMP 150
Capacidade de Carga	500 Kg	300 Kg	150 Kg
Altura máxima da mesa	900 mm	900 mm	740 mm
Altura da mesa abaixada	340 mm	340 mm	225 mm
Comprimento da mesa	855 mm	855 mm	740 mm
Largura da mesa	500 mm	500 mm	450 mm
Altura da mesa	50 mm	50 mm	35 mm
Altura total	970 mm	970 mm	935 mm
Comprimento	925 mm	925 mm	830 mm
Ciclos pedal alt. máx.	≤ 45	≤ 32	≤ 25
Peso	87 Kg	82 Kg	44 Kg
Garantia	6 meses	6 meses	6 meses
Referência	Descrição	EAN-13	NCM
40810105	Mesa Pantográfica MMP 500 kg x 900	789.84429.9372-0	84279000
40810104	Mesa Pantográfica MMP 300 kg x 900	789.84429.9371-3	84279000
40810103	Mesa Pantográfica MMP 150 kg x 740	789.84429.9370-6	84279000



CARRO HIDRÁULICO PANTOGRÁFICO

- Ideal para movimentação de cargas, aumentando a produtividade.
- Indicado para abastecer prateleiras e servir como bancada de peças em linhas de montagem.
- Mecanismo de trava automática de segurança no ponto máximo de elevação.
- Dois braços estabilizadores para estabilidade adicional.
- Macaco hidráulico com três estágios.
- Sistema estabilizador autoajustável exclusivo para elevações acima de 400 mm.
- Três níveis de altura disponíveis.

MODELO	MCH 1.0 Ton x 685
Capacidade de Carga	1000 Kg
Altura total de elevação	800 mm
Largura do garfo	685 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Raio mínimo para curva	1360 mm
Corredor operacional	1765 mm
Peso	115 Kg
NMC	84279000
EAN-13	789.84429.9350-8
Garantia	6 meses
Referência	40810102





Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos